



# 6-1 원경식 주유기 ( SN-08 ) 제품 사양 및 외형 치수

- ※ 본 사양서는 알파 테크노(주) 제품의 원경식 주유기 (S.N.S G.M.F) 의 제품,제안 당사 기밀요로  
사상 영업에서는 본 사양을 완전히 숙지 할 수 당사에 일 할 것.
- ※ 사양서 문에겐 반영 및 문의 사항이 있을 때에는 당사에 문의 할 것.

## ※ 호스 처리 장치 (HOSE REEL)

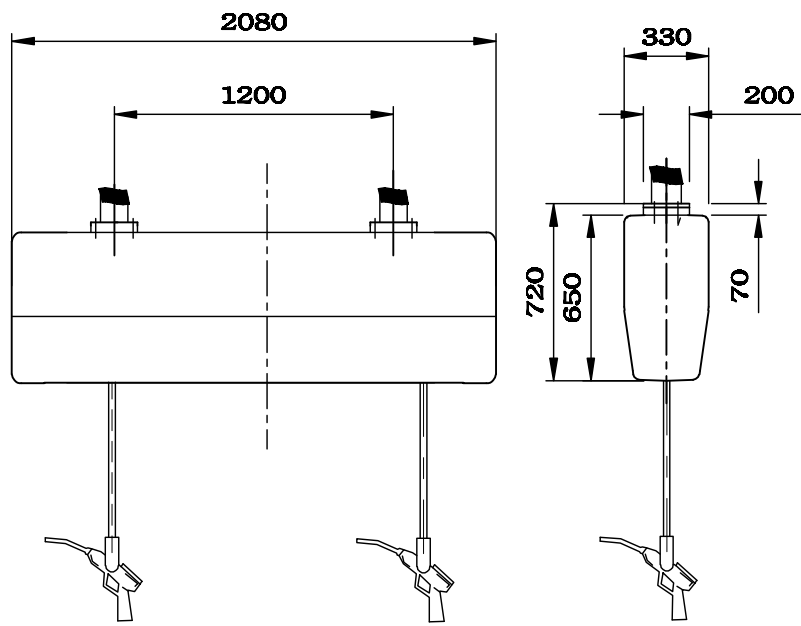

( 싱글 / 더블 )

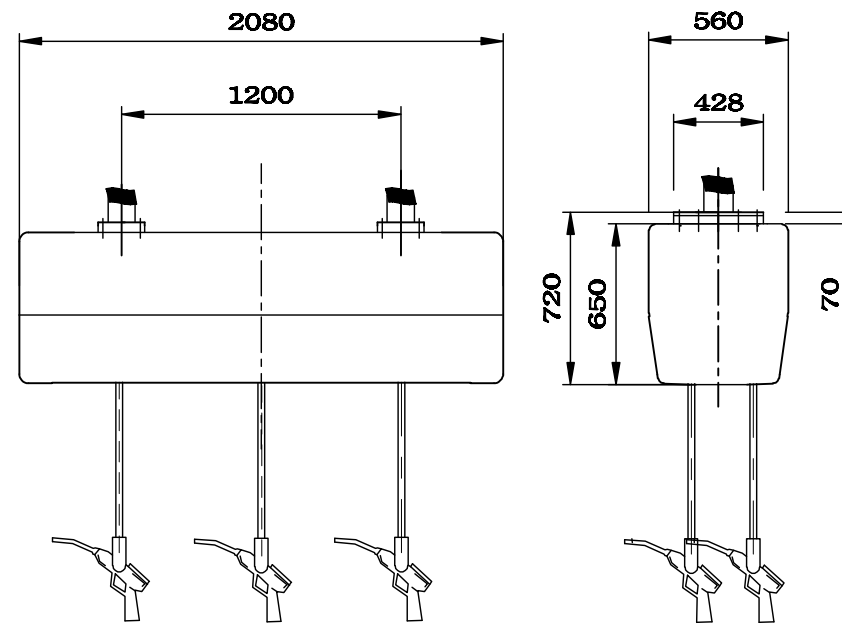

( 트리플 )

## ※ 제품 사양

표시장치 INDICATOR	표시 방법	LCD Display and LED backlight		
	계량 표시	6자리수 0.001 - 999.999 ℓ		
	금액 표시	6자리수 1 - 999.999 원		
	단가 표시	4자리수 1 999 (금전 표시부착형) (설정은 동력 제어 장치에서 행함)		
	조명(형광등)	32W × 1등		
	플래시	40W × 1등 전구 점멸식		
	중량	약 20Kg		
호스처리장치 HOSE REEL	호스 길이/용기	1,200 mm		
	모터	안전종 방폭형 3상 220V 150W		
	노출	표준	Self Turn 노출	
		고속	고속형 Self Turn 노출	
	헬스 위치	본질 안전종 방폭형 (정량, 정액, 정수급유, 리셋트 버튼)		
노출 카운터	본질 안전종 방폭형 금전 표시부착	6자리수	0.001-999,999 ℓ	
		6자리수	1-999,999원	
안전장벽	절단 하중 200 kg 이하			
중량 (탱크 이동형)	단식	약 130 kg		
	복식	약 180 kg		

## ※ 호스 처리 장치(Hose Reel) 기종

- SND08EAMJ - A : 저속 단식(PUMP형)
- SNS08EAMJ - A : 저속 단식(액종형)
- SND08FAMJ - B : 저속 복식(PUMP형)
- SNS08FAMJ - B : 저속 복식(액종형)
- SND08EBMJ - A : 고속 단식(PUMP형)
- SNS08EBMJ - A : 고속 단식(액종형)
- SND08EBMJ - B : 고속 복식(PUMP형)
- SNS08EBMJ - B : 고속 복식(액종형)
- SND08FCMF - B : 혼합 복식(PUMP형)
- SNS08FCMF - B : 혼합 복식(액종형)
- SND08GCMJ - B : 혼합 3복식(PUMP형)
- SNS08GCMJ - B : 혼합 3복식(액종형)

## ※ 표시 장치 (INDICATOR, 일반 보급형)

