

Neo-Sunny 222

Neo-Sunny 222


www.tatsuno.co.kr
consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)		
형식	식	내치식 (Internal gear pump)
토출속도		저속 : 40ℓ/min, 고속 : 70ℓ/min
흡입구경		Ø40 (1½B)
모터		방폭형 (고속 : 750W, 저속 : 400W)
● 유량계 (FLOW METER)		
형식	식	4 Piston Stop 용적식
계량오차		±1/200 (±0.5%) 법정공차 이내
● 적산계 (TOTALIZER)		
전자기식 적산계		Electro-Magnetic Type
전자식 적산계		Counter 내장Type
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)		
노즐		Auto Nozzle
호스		3/4인치 or 1인치

● 카운터 (COUNTER)		
형식	식	Back Light LCD 방식
금액표시		6자리 (Digit)
급유량표시		6자리 (1/1,000 Liter)
단가표시		4자리 (Digit)
단가설정		리모콘 입력방식
자기진단기능		내장식
배터리	리	자동 충전 메모리 타입
● 리셋장치 & 프리셋트 (RESET & PRESET)		
리셋장치		One Touch 방식
프리셋트		10 Key Type (금액, 급유량)
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)		
정수기능		Just Stop (정액, 정량)
사용전압		단상 220V ± 10% 이내

제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

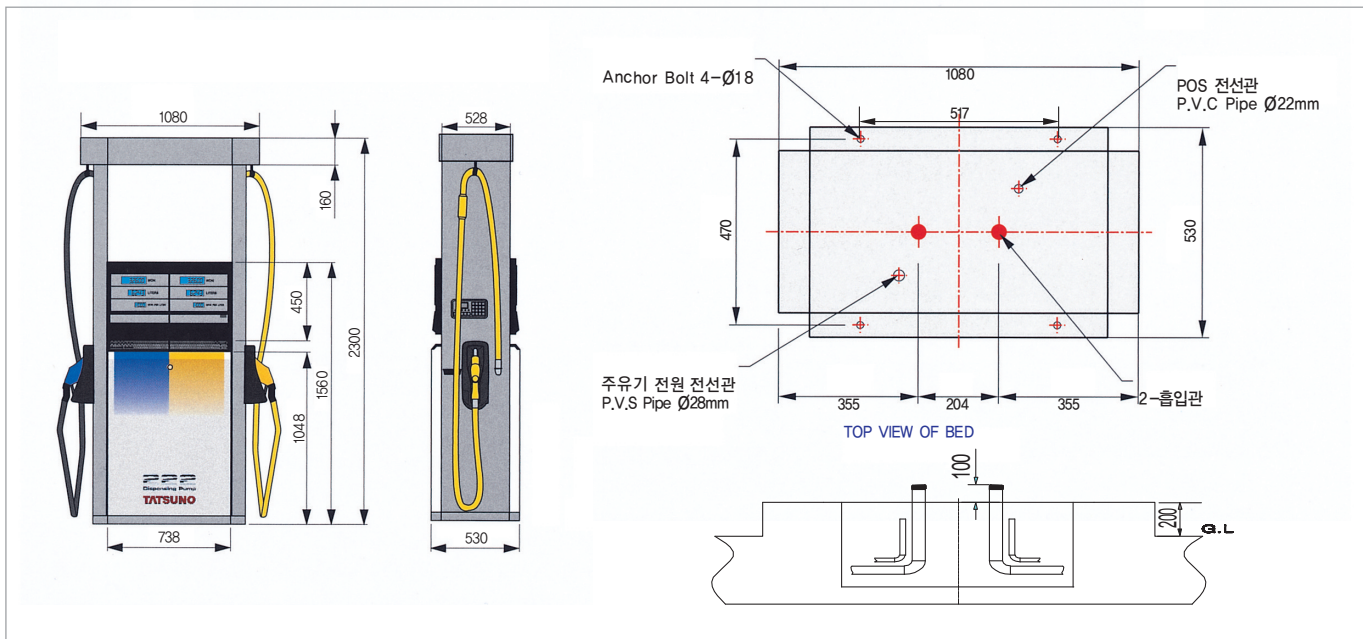

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.




주유기 · 충전기 전문메이커
韓國 Tatsuno 株式会社
<http://www.tatsuno.co.kr>

■ 본 사: 경기도 부천시 원미구 조마루길 41번길 54 TE L(02)775-1050 (대) FA X(02)775-1056
■ 공 장: 경기도 부천시 원미구 조마루길 41번길 54 TE L(032)663-3320 (대) FA X(032)663-0170
■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 구락로 81번길 6(망미동) TE L(051)531-3343 (대) FA X(051)752-1943
■ 대구영업소: 대구광역시 동구 반야월로 28길 21(2층) TE L(053)961-2417 (대) FA X(053)962-2443
■ 광주영업소: 광주광역시 북구 서암대로 6번길 8 TE L(062)526-8711 (대) FA X(062)526-8710

■ 대전영업소: 대전광역시 대덕구 동서대로 1772 TE L(042)632-2701 (대) FA X(042)632-6616
■ 수원영업소: 경기도 수원시 만석로 210번길 7 TE L(031)237-3232 (대) FA X(031)237-3233
■ 원주영업소: 강원도 원주시 남원로 527번길 61 TE L(033)762-4015 (대) FA X(033)762-4017
■ 전주영업소: 전북 전주시 완산구 안행로 70 TE L(063)228-0013 (대) FA X(063)228-0014

PRINTED IN KOREA



tatsuno.co.kr 세계3대주유기 전문제조업체의 첨단기술이 만들어낸 주유기는 다릅니다.

Neo-Sunny 222



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國 Tatsuno 株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>




www.tatsuno.co.kr
consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

Neo-Sunny 222



인간 친화적인 설계와 고품질을 자랑하는 주유기

제품의 기능성과 우수성을 겸비한 혁신적인 모델로
고객의 편의성 고려 및 견고한 내구성을 갖춘 Neo 주유기입니다.




Neo-Sunny 222




Neo-Sunny 222

시인성이 향상된 고품질 Display

- 조작이 편리한 Preset 기능
 - LED Back Light가 있는 LCD Display
왜곡 없는 측면 시인성 확보와 주야 선명한 가시거리를 확보한 반영구적인 고품질 LCD 채택
 - 전자식 적산계의 보안기능
- 1 쉬운 내부 접근성과 견고한 내부구조
개방형 Display 패널로 쉬운 유지보수를 위한 내부 구조로 디자인 되었습니다.
 - 2 Safety Coupling
급유중 돌발적인 차량의 출발시에도 기름유출 방지 및 주유기를 보호할 수 있는 장치
 - 3 보완성 유지를 위한 Remote Control
보완성 유지를 위한 Remote Control 방식으로 20가지 자가 진단 기능이 내장되어 있으며
에러 발생 내역 조회 및 각종 데이터 관리와 분석이 가능합니다.
- 편안한 작동과 인간 친화적으로 디자인된 Nozzle Box
인체공학적으로 디자인된 고강도 플라스틱 Nozzle Box로 Nozzle Spout의 마모를 최소화하여 Nozzle의 긴 수명을 유지합니다.

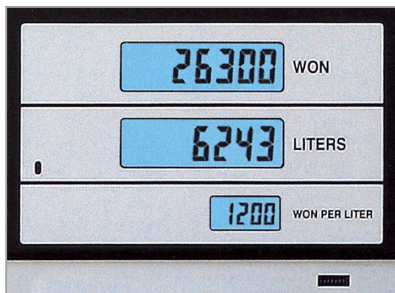

안전과 깨끗한 환경을 위한 유증기 회수장치

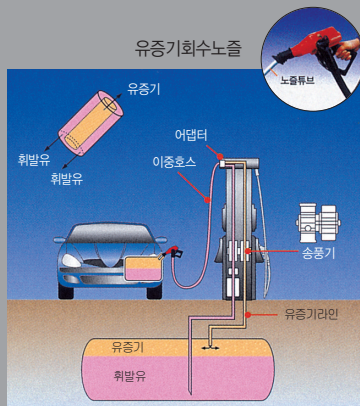

유증기는 대기 오염과 유증기 정화를 방지하기 위한 두겹의 이중호스를 통해 주유중에 지하저장탱크로 회수합니다.

◆ 유증기 회수장치는 선택 사양입니다.



◆ 기존 30mm에서 35mm 로 117% 커짐