


일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)			
형식	내치식 (Internal Gear Pump)		
토출속도	저속 : 50ℓ/min, 고속 : 80ℓ/min		
흡입구경	Ø40 (1½B)		
모터	방폭형 (고속 : 750W)		
● 카운터 (COUNTER)			
형식	Back light LCD 방식		
금액표시	6자리 (Digit)		
급유량표시	6자리 (1/1,000 Liter)		
단가표시	4자리 (Digit)		
단가설정	Remote Control 설정		
자기진단기능	내장식		
배터리	자동충전 메모리 Type		
● 사이트글라스 & 유종선택버튼			
2	4	4	Option
3	6	4	Option
4	8	4	기본장착

● 유량계 (FLOW METER)		
형식	4 Piston Stop 용적식	
계량오차	±1/200(±0.5%) 법정공차 이내	
● 적산계 (TOTALIZER)		
자기식적산계	Electro-Magnetic Type	
전자식적산계	Counter 내장 Type	
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)		
노즐	Auto Nozzle	
호스	3/4B or 1B	
● 리셋장치 & 프리셋 (RESET & PRESET)		
리셋장치	One Touch 방식	
프리셋트	10 key type (금액, 급유량)	
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)		
정수기능	Just Stop (정액, 정량)	
사용전압	단상 220V ± 10%이내	
● 조명장치 (ILLUMINATION EQUIPMENT)		
사용전력	30W×2, 40W×2	

제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

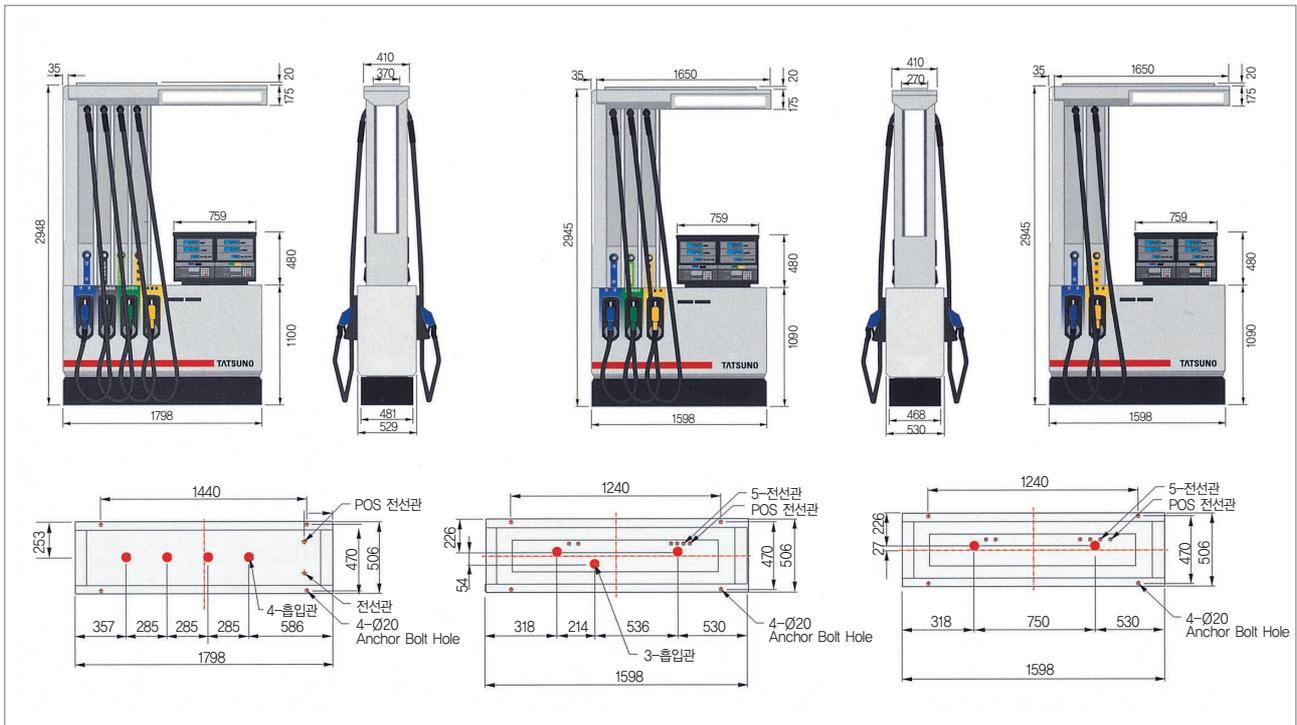

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國디스노株式会社
<http://www.tatsuno.co.kr>

- | | |
|---|---|
| ■ 본사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056 | ■ 대전영업소: 경대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616 |
| ■ 공장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170 | ■ 수원영업소: 경기도 수원시 장안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233 |
| ■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943 | ■ 원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017 |
| ■ 대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443 | ■ 청주영업소: 충청북도 청주시 흥덕구 병명동 1088 TEL(043)264-2701(대) FAX(043)264-2782 |
| ■ 광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710 | ■ 전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014 |

Bright Multi



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國 Tatsuno 株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>








세계적으로 선풍을 일으킨 새로운 디자인의 “베스트 셀러 주유기”

1995년에 발매 이래 참신한 디자인과 우수한 기능성으로 높은 평가를 받은 베스트 셀러 주유기입니다.

상부의 조명이 야간에 아름다움을 나타내 통행 차량의 시선을 끌게 디자인 되었으며, 호스는 타워의 상부에서 부드럽게 내려와 반대측에서도 주유가 편리하게 디자인 되었습니다.

기존 30mm에서 35mm로 117% 커짐

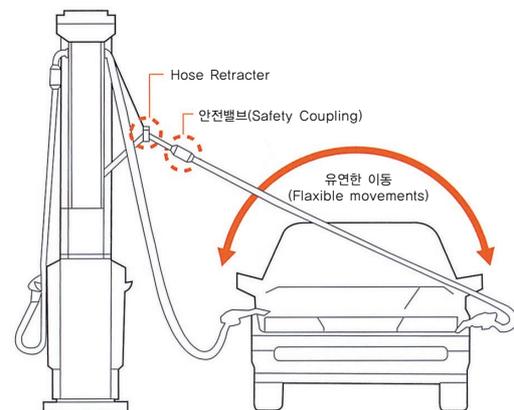

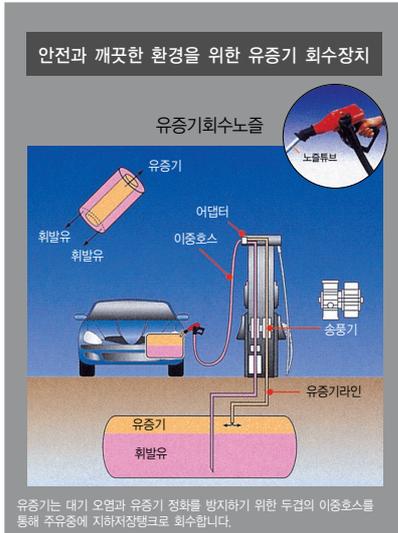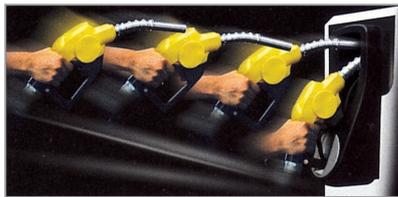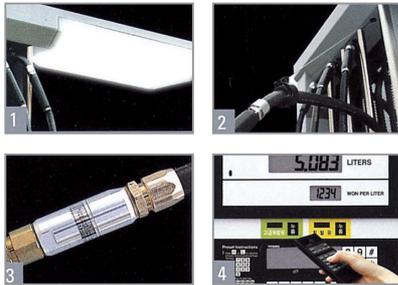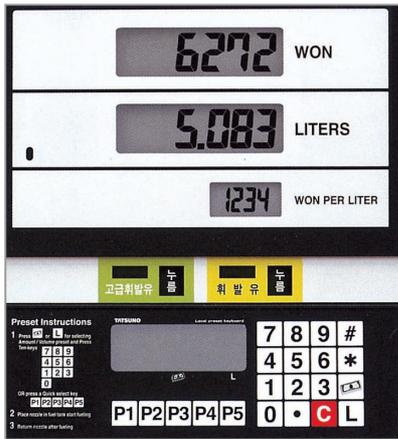

◆ 유증기 회수장치는 선택사항입니다.



Bright Multi-364



Bright Multi-244

Bright Multi

무리없는 조작으로 편안한 작동이 가능합니다.

- 조작이 편리한 Preset 기능
- LED Back Light가 있는 LCD Display
왜곡 없는 측면 시인성 확보와 주야 선명한 가시거리를 확보한 반영구적인 고품질 LCD 채택
- 전자식 적산계의 보안기능
- 혼유 방지를 위한 유증 선택 버튼 기능(옵션)

- 1 조명장치
주유를 위한 차량의 출입을 원활하게 하며 안전 사고의 예방
- 2 Retractor식 호스
상부에 와이어식으로 Retractor가 장착되어 반대측 급유가 편리 합니다.
- 3 Safety Coupling
급유중 돌발적인 차량의 출발시에도 기름유출 방지 및 주유기를 보호할 수 있는 장치
- 4 보완성 유지를 위한 Remote Control
보완성 유지를 위한 Remote Control 방식으로 20가지 자가진단 기능이 내장되어 있으며 에러 발생 내역 조회 및 각종 데이터 관리와 분석이 가능합니다.

- 편안한 작동과 인간 친화적으로 디자인된 Nozzle Box
인체공학적으로 디자인된 고강도 플라스틱 Nozzle Box로 Nozzle Spout의 마모를 최소화하여 Nozzle의 긴 수명을 유지합니다.
- 차량 주유시 소비자가 육안으로 정품 유질을 확인할 수 있는 Sight Glass
육안으로 유질의 상태, 기타 이물질의 침투 유무를 소비자 및 주유원이 육안으로 직접 확인할 수 있으며 유류 토출시 Sight Glass내 Ball이 움직여 유류의 토출상태를 확인할 수 있습니다.