

LP-GAS Dispenser



주유기 · 충전기 전문메이커


韓國디스노株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>

LP-GAS Dispenser



제품의 기능성과 우수성을 겸비한 혁신적인 모델로
고객의 편의성 고려 및 견고한 내구성을 갖춘 충전기입니다.

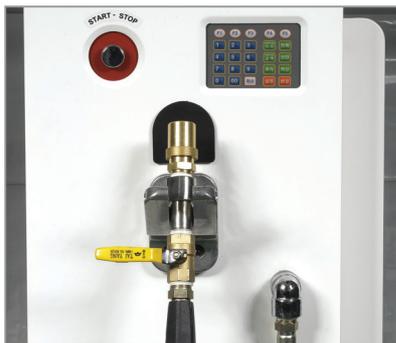

LP-GAS Dispenser

시인성이 향상된 고품질 Display

- **LCD COUNTER**
최신의 전자카운터 선명하고 직사광선에서도 판독이 용이합니다.
- **첨단 자동 온도보정 장치 (A.T.C)**
초정밀 온도센서와 마이크로 컴퓨터회로로 구성된 온도보정장치가 장착되어 있어 온도와 비중 변화에 대해 주입량을 상시 15°C로 환산, 정확한 계량이 이루어집니다.
- **자기진단 기능**
단가변경, 각종 Date의 조회와 등록 및 변경이 되므로 관리가 매우 간편하며 자기 진단 기능이 내장되어 관리, 유지가 매우 편리합니다.
- **NON SEAL형의 초정밀 유량계**
가스누출의 염려가 없는 자석식 연결 장치와 4-piston형의 초정밀 유량계는 산시 정밀한 계량 계측과 판매, 재고량이 신뢰성을 보증합니다.
- **안전장치 완비**
차량 오발진에 의한 사고방지 안전 커플링 부착, 과류방지장치, 과압안전장치, 낙뢰보호회로 등 안전장치가 완벽합니다.
- **사용편리한 Quick Coupling**
Swivel Joint가 부착된 Quick Coupling Type Nozzle은 충전작업이 신속, 정확하고 Gas 누출의 염려가 없습니다.
- **ONE Touch 사전 설정장치 (선택사항)**
숫자형태의 Press장치로 정량, 정액의 사전설정 및 충전 작업이 용이하게 실행될 수 있습니다.
- **완벽한 POS연결지원**
국내 어떤 POS와도 무리없이 연결되어 정확한 상호지원이 이루어 지는 회로로 구성되어 있습니다.

LP-GAS Dispenser


www.tatsuno.co.kr
consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

일반사양 (SPECIFICATION)

● 모델	
복 식 표 준 형	RDM1222
● 설치환경	
사 용 전 압	220 Volt, 60 Hz
사 용 압 력	사용최고압력 1.76Mpa, 설계 1.96Mpa
설 치 환 경	-25°C ~ +55°C
● 카운터	
방 식	LCD Type 1.2 inch
금 액	6자리 1 ~ 999,999 W
유 량	6자리 1 ~ 999,999 L
단 가	4자리 1 ~ 9,999 L/W
주 적 산 계 (전자식)	12자리 1 ~ 999,999,999.999 L
	12자리 1 ~ 999,999,999.999 W
보 조 적 산 계	7자리 1 ~ 9,999,999 L
일 일 관 리 계 (기계식)	11자리 1 ~ 99,999,999.999 L
	11자리 1 ~ 99,999,999.999 W
● 구성기기	
유 량 계	4 Piston 용적식
기 화 방 지 장 치	배압조절밸브, 과류방지밸브, 체크밸브

여 과 기	Strainer 200 mesh
안 전 카 프 링	50kgf이상, 작동압력 : 2.64Mpa 이상
H O S E	1/2 B X 0.5 m + 1/2 B X 4 m
총 전 노 출	Swivel 부착 Quick Coupling 형
● 온도보정장치	
방 식	전자식 (Data Table 방식)
온 도 범 위	-25°C ~ +55°C (기준온도 15°C)
비 중 범 위	0.5 ~ 0.6
● 성능제원	
유 량 범 위	5 ~ 60 L/min
계 량 정 밀 도	± 0.5% 이내 (법정공차 이내)
리 세 트 기 능	One Touch 수동
프 리 세 트	24 key pad type (금액, 리터)
정 전 대 책	충전중 정전시 내장 배터리 확인(디스플레이만 해당)
자 기 진 단 기 능	카운터 단가표시부에 표시 (11종)
● 기타	
사 용 가 능 P O S	국내 업체 다량 가능
외 관 사 양	912 X 528 X 1998H
중 량	256 kgf

제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

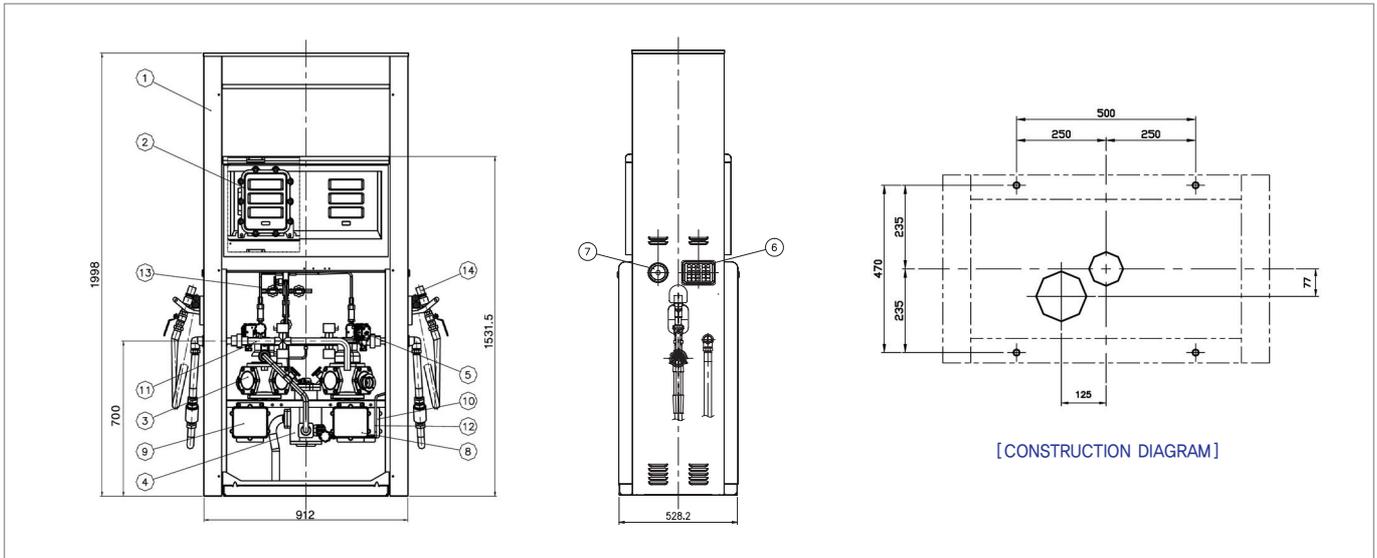

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.



주유기·충전기 전문메이커
한국디스노株式会社
<http://www.tatsuno.co.kr>

- | | |
|---|---|
| ■ 본 사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056 | ■ 대전영업소: 대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616 |
| ■ 공 장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170 | ■ 수원영업소: 경기도 수원시 장안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233 |
| ■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943 | ■ 원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017 |
| ■ 대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443 | ■ 전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014 |
| ■ 광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710 | |