


▶ 일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)		
형 식	내치식 (INTERNAL GEAR PUMP)	
토 출 속 도	표준: 30ℓ/min, 고속 : 45ℓ/min	
흡 입 구 경	Ø40 (1½B)	
모 터	방폭형 (4p, 750W)	
● 유량계 (FLOW METER)		
형 식	4피스톤 용적식	
계 량 오 차	±1/200 (±0.5%) 법적공차 이내	
● 적산계 (TOTALIZER)		
전자기식적산계	7자리(급유량)	
전자식적산계	8자리(급유량, 금액)	
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)		
노즐	SELF형 자동안전장치 NOZZLE	
호스	Ø19×4,000mm, COLOR HOSE	

● 카운터 (COUNTER)		
형 식	BACK LIGHT LCD 방식	
금 액 표 시	6자리 (DIGIT)	
급 유 량 표 시	6자리 (1/1,000 LITER)	
단 가 표 시	4자리 (DIGIT)	
단 가 설 정	리모콘 입력방식	
자 기 진 단 기 능	16종 내장	
배 터 리	자동충전식, 72시간 메모리	
● 리셋장치 & 프리셋 (RESET & PRESET)		
리 셋 장 치	ONE TOUCH 안전급유구조	
프 리 셋 트	SELF형 TOUCH PANEL	
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)		
정 수 기 능	JUST STOP (정액,정량)	
사 용 전 압	Ø1×220V	

SUNNYX Self

▶ 제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

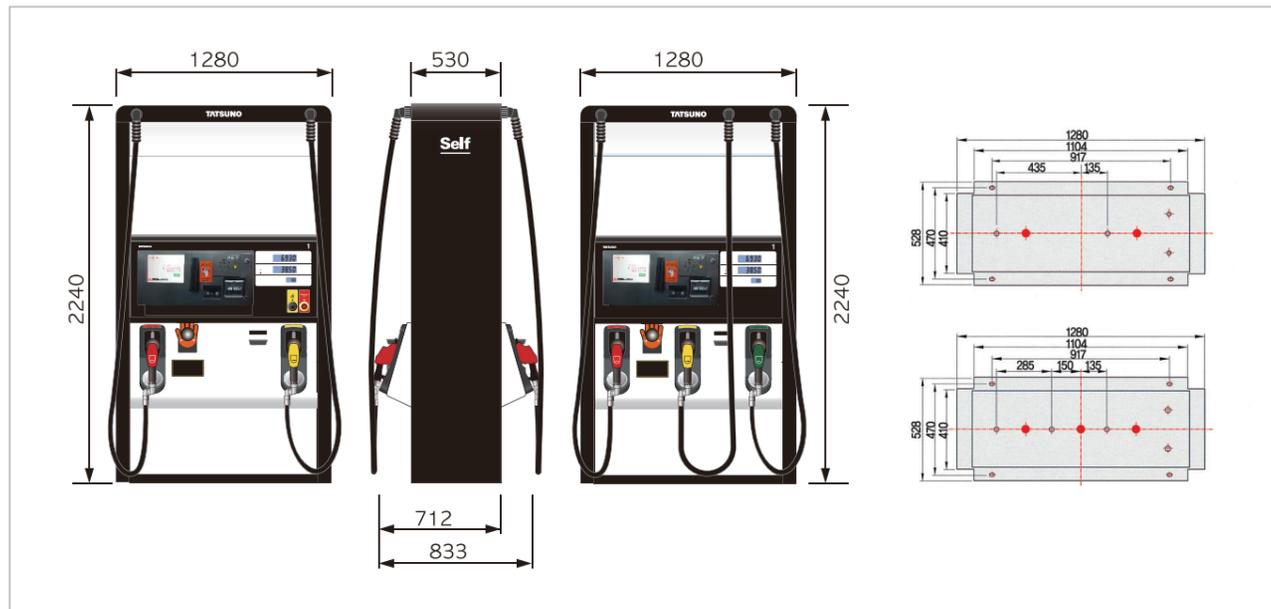

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.



주유기 · 충전기 전문메이커
한국디스노株式会社
<http://www.tatsuno.co.kr>

■ 본 사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056
 ■ 공 장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170
 ■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943
 ■ 대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443
 ■ 광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710

■ 대전영업소: 대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616
 ■ 수원영업소: 경기도 수원시 장안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233
 ■ 원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017
 ■ 전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014

주유기 · 충전기 전문메이커
한국디스노株式会社
<http://www.tatsuno.co.kr>

SUNNYX Self의 혁신!

국내에서 현재 사용되고 있는 Self System에 비하여 고객이 보기 쉽고, 조작이 간단하게 급유단계를 대폭 축소한 New Model로서 일본 국내 Self 주유소에 보급률 약 60%를 점유하는 최신의 Model입니다. 까다로운 일본 Self 소방법에 준 한 사양을 가지고 안전성을 확보하고 있으며, 고객이 직접 주유한다는 Self 주유소의 특성을 감안하여 안전성, 편리성을 도모한 새로운 Self 주유기입니다. 귀사의 Self 주유소 운영에 성공적인 파트너가 되어 줄 것입니다.

일본 소방법에 준한 Self 전용 안전 Nozzle

고객을 위한 보다 커진 Display

사무실과 연결된 인터폰, 정전기 방지대책

사용자의 편리성을 배려한 설계

긴급정지 등의 고객 안전대책

간단하고 편리한 조작



SUNNY-X Self 2442



SUNNY-X Self 3662

▶ 쉽고 간편한 터치 패널

KH-2000


조작의 편리성과 고객의 안전을 완벽하게 보강한 New-LCD Touch 화면



▶ 대형화된 문자 크기

종전의 Display에서 크기변경

LCDE타입의 단점을 보완하여 고객의 확인이 용이한 대형 LCD Display로 교체 하였습니다.(문자크기 1.5배)

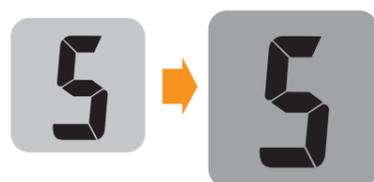

◆기존 30mm에서 35mm로 117% 커짐

▶ 전용 Self Nozzle 채택

유류역류방지 카바부착 Nozzle 청결유지


유류 역류를 막아 깨끗한 노즐 유지 및 안전사고를 예방으로 고객 부담을 줄여드립니다.



▶ 사용자의 편리성을 배려한 조작부의 낮은위치

주유편리성

여성의 평균 신장을 고려하여 노즐 걸이의 높이를 900mm로 설정급유작업의 편리성을 강조하였습니다.

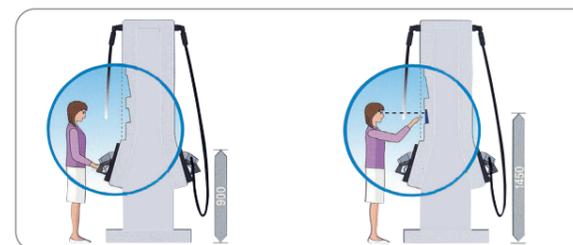

터치판넬 조작 편리

조작의 편리성을 최대화된 눈높이 1,450mm에 맞추어 조작화면을 설치하였습니다.

▶ 노즐의 내구성과 기능강화

노즐과 호스의 내구성 향상과 안심·안전의 기능강화

노즐 앞부분에 경질금속 Tip을 심어 마모되기 쉬운 선단부의 내구성을 향상시킴. 자동 센서 기능 강화.

