


계통도 (SYSTEM DIAGRAM)

Unit:mm

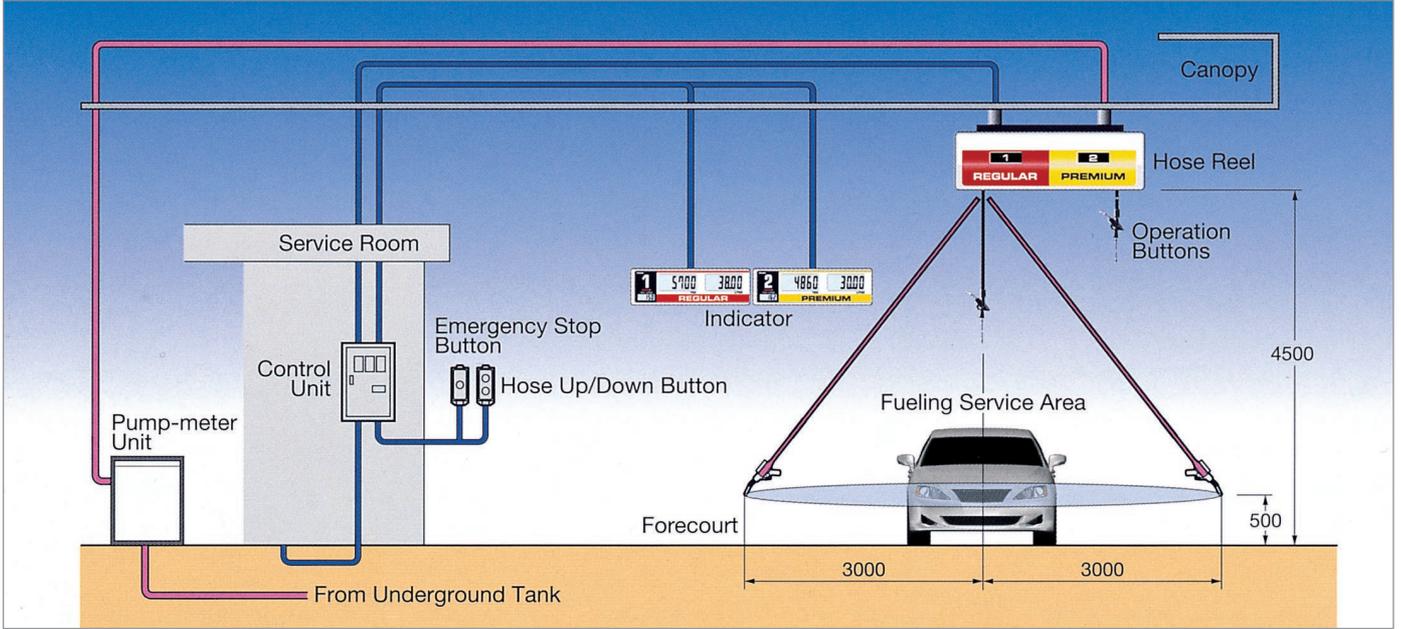


일반사양 (SPECIFICATION)

● 표시장치	
표시 방법	LCD Display and LED backlight
Digits	리터 6자리, 금액 6자리, 단가 4자리
전원	단상 220V
중량	약 20kg
● 호스처리장치	
모터	안전증방폭형 3상 220V 150W
노즐	Self Turn 노즐
핸드 카운터	조작 : 정량, 정액, 정수급유, 리세트버튼 표시 : 6자리수
안전장력	전단 하중 200kg 이하
중량	단식 약 130kg, 복식 약 180kg

● 펌프장치	
토출 속도	표준 30 · 고속 50 l / min
펌프	내치식 기어펌프
유량계	4Piston Stop 용적식
계량오차	±1/200 (±0.5%) 법정공차 이내
적산계	7자리수
모터	안전증방폭형 삼상 220V, 750W
중량	1단형 : 약 60kg, 2단형 : 약 96kg
● 동력장치	
차단용량	1연당 차단 용량 220V-15A, 220V-10A
● 긴급 & 조작버튼	
긴급버튼	비상용
조작버튼	호스 Up / Down용

제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

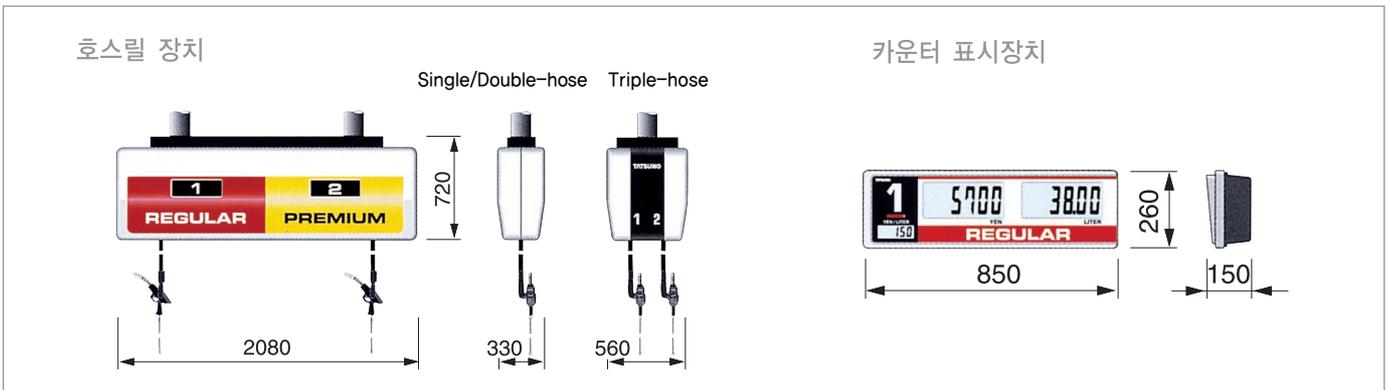

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.

- | | |
|---|---|
| ■ 본사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056 | ■ 대전영업소: 경대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616 |
| ■ 공장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170 | ■ 수원영업소: 경기도 수원시 정안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233 |
| ■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943 | ■ 원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017 |
| ■ 대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443 | ■ 청주영업소: 충청북도 청주시 흥덕구 병영동 1088 TEL(043)264-2701(대) FAX(043)264-2782 |
| ■ 광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710 | ■ 전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014 |

NON-Space



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國 Tatsuno 株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>




Overhead Type
Petrol Dispensing Pump/Dispenser

SPACE-FILL SYSTEM

OIML Approved



Overhead Type Petrol Dispensing Pump/Dispenser SPACE-FILL SYSTEM

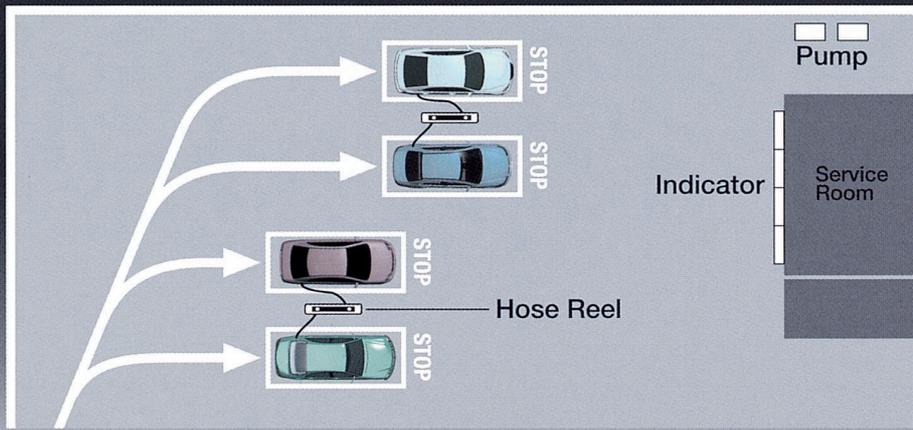

■ Backlight LCD Counter로 주야 선명한 가시거리 확보 및 반영구적인 수명




주유상태를 알려주는 LED Lamp 부착



주유가 시작되면 LED Lamp에 불이 들어오고 예약된 주유가 끝나면 깜박임.

■ Slim, lightweight hose reel


● Single-hose



● Double-hose



● Triple-hose

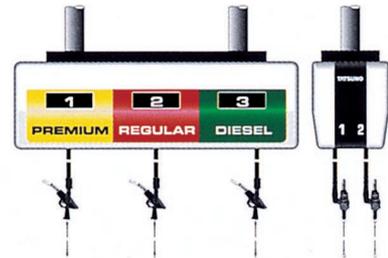


Nozzle with Handy counter

- 간단하고 편리한 조작 스위치 부착
- 플라스틱 커버 사용으로 노즐의 내구성 및 긴 수명 유지

예약 기능

정량, 정액 설정 예약기능으로 정확한 급유 가능



30L 정량 설정



3,000원 정액 설정