


▶ 일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)		
형식	식	내치식 (INTERNAL GEAR PUMP)
토출속도		표준: 30ℓ/min, 고속 : 45ℓ/min
흡입구경		Ø40 (1½B)
모터		방폭형 (4p, 750W)
● 유량계 (FLOW METER)		
형식	식	4피스톤 용적식
계량오차		±1/200 (±0.5%) 법적공차 이내
● 적산계 (TOTALIZER)		
전자기식적산계		7자리(급유량)
전자식적산계		8자리(급유량, 금액)
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)		
노즐		SELF형 자동안전장치 NOZZLE
호스		Ø19×4,000mm, COLOR HOSE

● 카운터 (COUNTER)		
형 식	BACK LIGHT LCD 방식	
금 액 표 시	6자리 (DIGIT)	
급 유 량 표 시	6자리 (1/1,000 LITER)	
단 가 표 시	4자리 (DIGIT)	
단 가 설 정	리모콘 입력방식	
자 기 진 단 기 능	16종 내장	
배 터 리	자동충전식, 72시간 메모리	
● 리셋장치 & 프리셋트 (RESET & PRESET)		
리 셋 장 치	ONE TOUCH 안전급유구조	
프 리 셋 트	SELF형 TOUCH PANEL	
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)		
정 수 기 능	JUST STOP (정액,정량)	
사 용 전 압	Ø1×220V	

▶ 제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

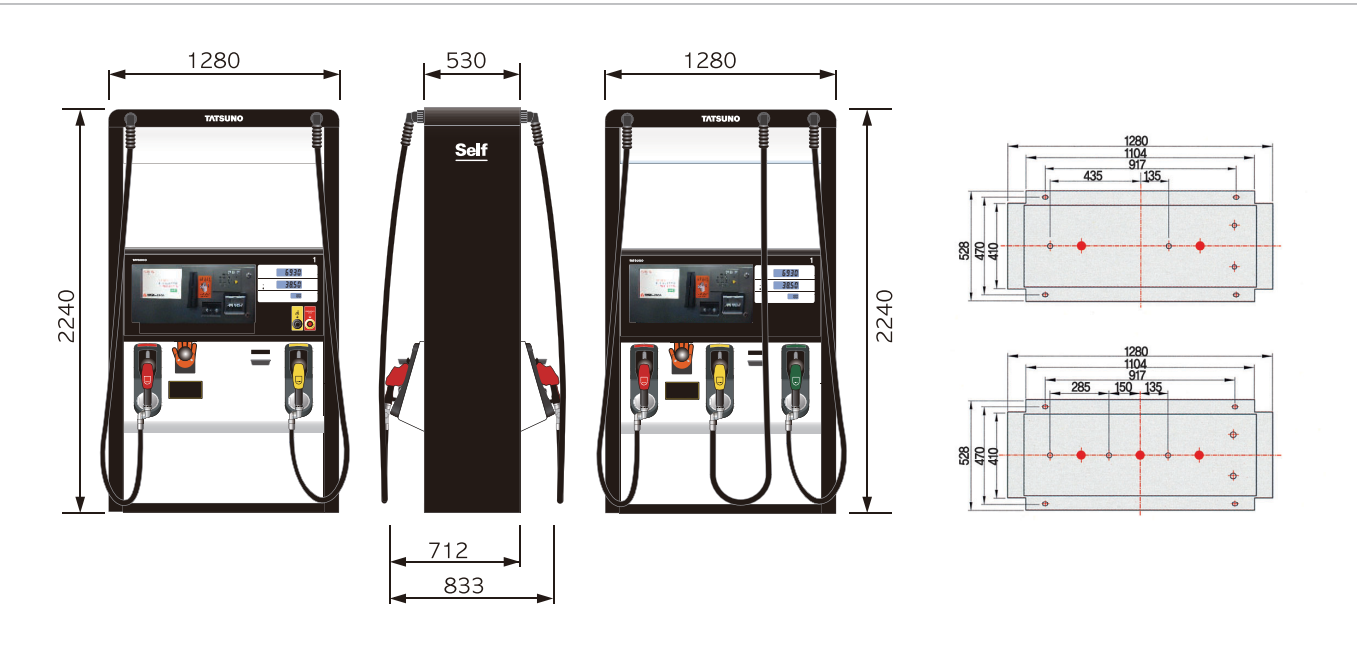

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.

주유기 · 충전기 전문메이커
韓國디쓰노株式会社
http://www.tatsuno.co.kr

■ 본 사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056
■ 공 장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170
■ 부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943
■ 대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443
■ 광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710

■ 대전영업소: 대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616
■ 수원영업소: 경기도 수원시 장안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233
■ 원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017
■ 전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014

SUNNYX Self



주유기 · 충전기 전문메이커
韓國디쓰노株式会社
http://www.tatsuno.co.kr

SUNNYX Self의 혁신!

국내에서 현재 사용되고 있는 Self System에 비하여 고객이 보기 쉽고, 조작이 간단하게 급유단계를 대폭 축소한 New Model로서 일본 국내 Self 주유소에 보급률 약 60%를 점유하는 최신의 Model입니다. 까다로운 일본 Self 소방법에 준 한 사양을 가지고 안전성을 확보하고 있으며, 고객이 직접 주유한다는 Self 주유소의 특성을 감안하여 안전성, 편리성을 도모한 새로운 Self 주유기입니다. 귀사의 Self 주유소 운영에 성공적인 파트너가 되어 줄 것입니다.

- 일본 소방법에 준한 Self 전용 안전 Nozzle
- 고객을 위한 보다 커진 Display
- 사무실과 연결된 인터폰, 정전기 방지대책
- 사용자의 편리성을 배려한 설계
- 긴급정지 등의 고객 안전대책
- 간단하고 편리한 조작



- ▶ 쉽고 간편한 터치 패널
- ▶ 대형화된 문자 크기
- ▶ 전용 Self Nozzle 채택
- ▶ 사용자의 편리성을 배려한 조작부의 낮은위치
- ▶ 노즐의 내구성과 기능강화


KH-2000

조작의 편리성과 고객의 안전을 완벽하게 보강한 New-LCD Touch 화면



중전의 Display에서 크기변경

LCD타입의 단점을 보완하여 고객의 확인이 용이한 대형 LCD Display로 교체 하였습니다.(문자크기 1.5배)

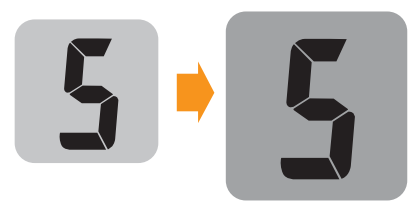

◆기존 30mm에서 35mm로 17% 커짐


유류역류방지 카바부착 Nozzle 청결유지

유류 역류를 막아 깨끗한 노즐 유지 및 안전사고를 예방으로 고객 부담을 줄여드립니다.



주유편리성

여성의 평균 신장을 고려하여 노즐 길이의 높이를 900mm로 설정급유작업의 편리성을 강조하였습니다.

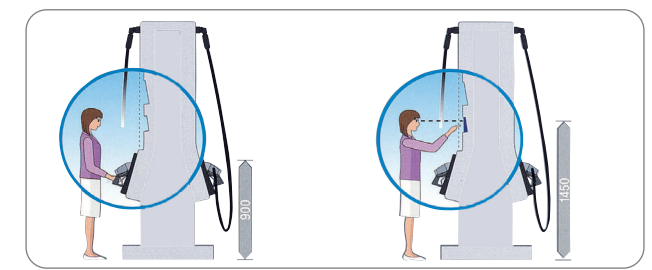

터치판넬 조작 편리

조작의 편리성을 최대화한 눈높이 1,450mm에 맞추어 조작화면을 설치하였습니다.

노즐과 호스의 내구성 향상과 안심·안전의 기능강화

노즐 앞부분에 경질금속 Tip을 심어 마모되기 쉬운 선단부의 내구성을 향상시킴. 자동 센서 기능 강화.

