

Neo-Multi 244


www.tatsuno.co.kr
consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)		
형 식	내치식 (Internal gear pump)	
토 출 속 도	저속 : 50ℓ/min, 고속 : 80ℓ/min	
흡 입 구 경	Ø40 (1½B)	
모 터	방폭형 (고속 : 750W)	
● 유량계 (FLOW METER)		
형 식	4 Piston Stop 용적식	
계 량 오 차	±1/200 (±0.5%) 법정공차 이내	
● 적산계 (TOTALIZER)		
전자기식 적산계	Electro-Magnetic Type	
전 자 식 적 산 계	Counter 내장Type	
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)		
노즐	Auto Nozzle	
호스	3/4B or 1B	

● 카운터 (COUNTER)		
형 식	Back Light LCD 방식	
금 액 표 시	6자리 (Digit)	
급 유 량 표 시	6자리 (1/1,000 Liter)	
단 가 표 시	4자리 (Digit)	
단 가 설 정	Remote Control 설정	
자 기 진 단 기 능	내장식	
배 터 리	자동 충전 메모리 Type	
● 리셋장치 & 프리셋트 (RESET & PRESET)		
리 셋 장 치	One Touch 방식	
프 리 셋 트	10 Key Type (금액, 급유량)	
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)		
정 수 기 능	Just Stop (정액, 정량)	
사 용 전 압	단상 220V ± 10%이내	

제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

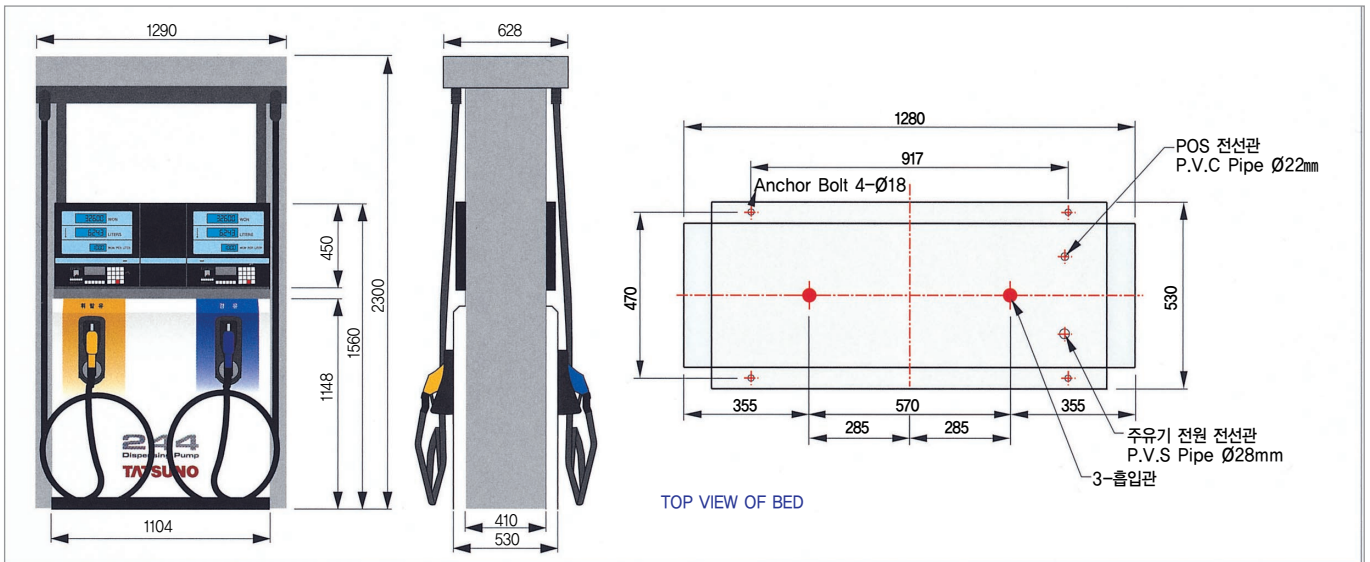

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ▲ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.



주유기·충전기 전문메이커
韓國디스노株式会社
http://www.tatsuno.co.kr

- 본 사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056
- 공 장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170
- 부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943
- 대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443
- 광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710
- 대전영업소: 대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616
- 수원영업소: 경기도 수원시 장안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233
- 원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017
- 청주영업소: 충청북도 청주시 흥덕구 병명동 1088 TEL(043)264-2701(대) FAX(043)264-2782
- 전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014

Neo-Multi 244



주유기 · 충전기 전문메이커

韓國디스노株式会社

<http://www.tatsuno.co.kr>

www.tatsuno.co.kr

consistently offer cutting-edge technology take full responsibility for our products
change challenge content

Neo-Multi 244



인간 친화적인 설계와 고품질을 자랑하는 주유기

제품의 기능성과 우수성을 겸비한 혁신적인 모델로
고객의 편의성 고려 및 견고한 내구성을 갖춘 Neo 주유기입니다.

기존 계량기에 OPT설치 가능

표준형 계량기 Self형 전환가능
표준형계량기에 OPT를 설치하여
Self 계량기로 전환사용 가능

타사 OPT 설치가능
표준화된 OPT라면 타사 OPT로 다쓰노
계량기의 설치 사용 가능



Neo-Multi 244

시인성이 향상된 고품질 Display

조작이 편리한 Preset 기능

사용자의 편리함을 배려한 큰사이즈의 숫자판을 채택하였으며 금액, Liter 설정치가 전면 Counter에 표시 됩니다.

LED Back Light가 있는 LCD Display

왜곡 없는 측면 시인성 확보와 주야 선명한 가시거리를 확보한 반영구적인 고품질 LCD 채택.

전자식 적산계의 보안기능

1. 쉬운 내부 접근성과 견고한 내부구조

개방형 Display 판넬로 쉬운 유지보수를 위한 내부 구조로 디자인 되었습니다.

2. Safety Coupling

급유중 돌발적인 차량의 출발시에도 기름유출 방지 및 주유기를 보호할 수 있는 장치.

3. 보완성 유지를 위한 Remote Control

보완성 유지를 위한 Remote Control 방식으로 20가지 자가진단 기능이 내장되어 있으며 에러 발생 내역 조회 및 각종 데이터 관리와 분석이 가능합니다.

편안한 작동과 인간 친화적으로 디자인된 Nozzle Box

인체공학적으로 디자인된 고강도 플라스틱 Nozzle Box로 Nozzle Spout의 마모를 최소화하여 Nozzle의 긴 수명을 유지합니다.



◆ 기존 30mm에서 35mm로 117% 커짐



Neo-Multi 244



Neo-Multi 364