NEW MULTIX

주유기 · 충전기 전문메이커

KTC 韓國타쓰노株式会社

http://www.tatsuno.co.kr

GOOD DESIGN AWARD 2006

의장등록 제398346호 KD38
특허출원 제2006-63312호 KP121

NEW MULTIX

인간 친화적인 설계와 고품질을 자랑하는 주유기

제품의 기능성과 우수성을 겸비한 혁신적인
모델로 고객의 편의성 및 견고한 내구성을 갖춘
인간 친화적인 주유기 입니다.

NEW Multi-X **Standard, Self Type**

기존 계량기에 OPT 설치가 가능한 멀티 주유기

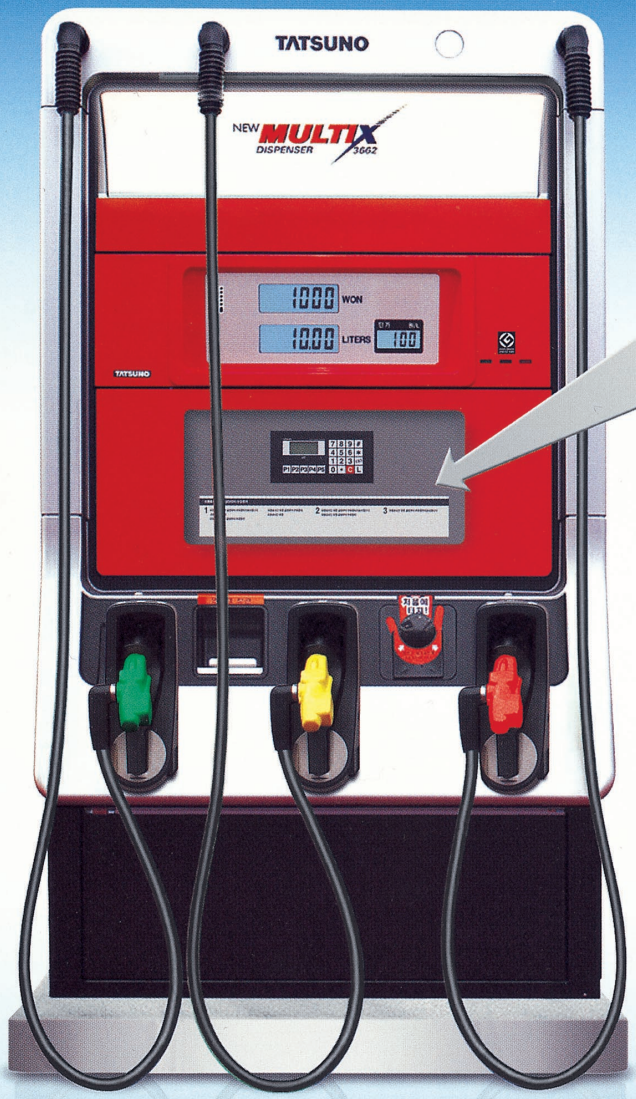

NEW Multi-X **Standard**

표준형 계량기 Self형 전환가능
표준형 계량기에 OPT를 설치하여
Self 계량기로 전환사용 가능

타사 OPT설치가능
표준화된 OPT라면 타사 OPT로 다쓰노
계량기의 설치 사용 가능

NEW Multi-X **Standard**

NEW Multi-X **Self Type**

NEW MULTIX

세계 3대 주유기 전문제조업체의

첨단기술과 축적된 노하우

사용하기 편리한 새로운 스타일의 주유기

- 커다란 문자와 LED Back Light로 주야 상관없이 선명하게 보이는 고품질 Display

  사용자의 편리함을 배려한 큰 사이즈의 숫자판과 자동 조명방식 채택

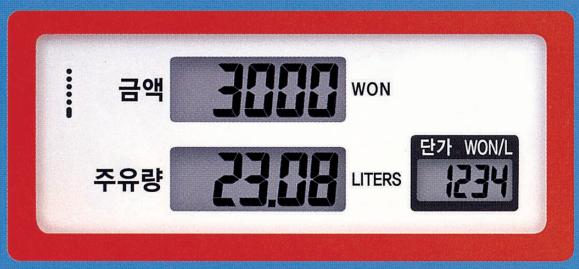

※ 단가표시는 유종을 설정하면 표시됩니다.

[보기 편리한 위치의 디자인]

주야 모두 확인이 편안하고 명확한 문자크기

- LCD Type의 단점을 보완하여 고객의 확인이 용이한 대형 LCD Display로 교체 하였습니다.



시야각도를 140도로 넓혀 차량의 전장(全長)을 커버

※ 주유 위치가 앞뒤로 밀려 있어도 확실히 읽을 수 있습니다.

실물크기(기존대비 1.6배)

기존형

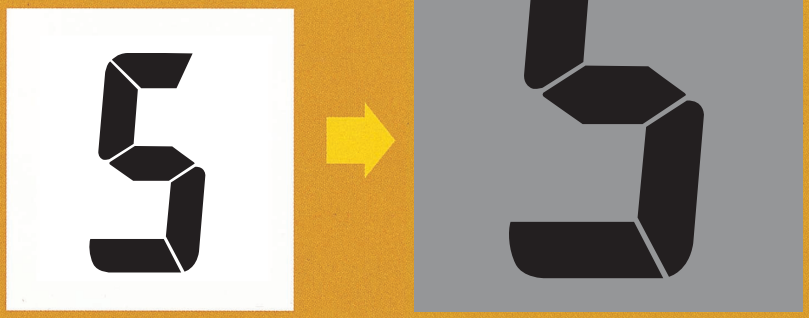

| 보기 쉽고, 조작이 간단한 | 고객을 위한 Display

1

NEW MULTIX 세심한 디자인을 느낄수 있는 외형

효과적인 Sign Space

밝고 부드러워 간접조명이 주유소 Sign을 인상적으로 비춰내어 우아한 분위기를 연출합니다.

Metallic풍의 강한 프레임

측면까지도 일체화한 디자인이 인상적인 전면판넬과 함께 새로운 스타일을 선명하게 인식 시켜 줍니다.

편리한 조작성과 기능미

넉넉한 대형 노즐걸이와 조작성을 높인 새로운 디자인 Metallic Frame과의 대조가 기능미를 강조 합니다.

유니버셜디자인의 스타일

측면이 넓어지는 특징적인 스타일로 여분의 힘이 필요없는 주유 동작이 가능한 유니버셜디자인 입니다.

2

NEW MULTIX 사용자의 편리성을 배려한 조작부의 낮은 위치

조작부와 노즐걸이를 낮추고 노즐을 거는 부분에 각도를 주어 주유하는 사람의 키에 관계없이 무리없는 조작이 가능합니다.

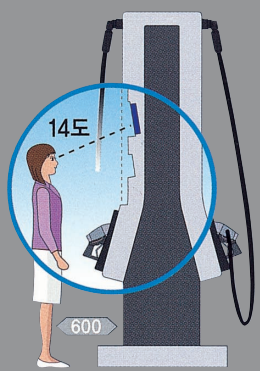

문자를 시선 전면에 표시

주유 위치로부터 올려다 볼 때 숫자가 전면을 향하도록 카운터에 14도의 경사를 주었습니다.

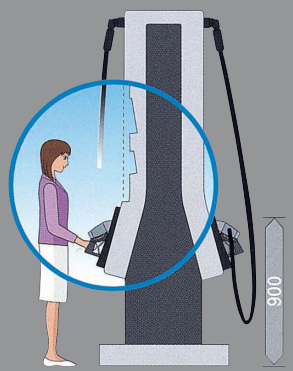

노즐걸이

여성의 평균 신장을 고려하여 노즐 걸이의 높이를 900mm로 하였습니다.

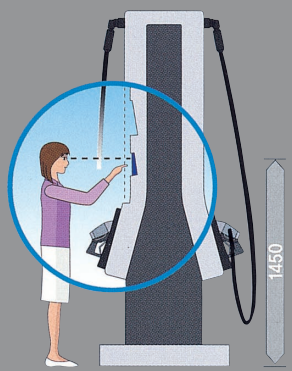

터치판넬을 조작

여성의 평균 눈높이인 1,450mm를 상한으로 하여 화면 조작부를 설치 하였습니다.

3

NEW MULTIX 편안한 작동과 인간 친화적으로 디자인된 Nozzle Box

인체공학적으로 디자인된 고강도 플라스틱 Nozzle Box로 Nozzle Spout의 마모를 최소화하여 Nozzle의 긴 수명을 유지합니다.

노즐과 호스의 내구성 향상과 안심 · 안전의 기능강화





- 노즐 앞부분에 경질금속 Tip을 심어 마모되기 쉬운 선단부의 내구성을 향상시킴
- 주유호스의 구조를 변경하여 기존 제품에 비교해 내구성을 증가시킴

주문조작

주유조작

주유 확인

- 고객의 행동에 잘 맞는 조작부가 정확히 배치되어 쉬운 이해도와 자연스러운 쾌적감을 느낄 수 있습니다.
- 작업별로 기기의 배치를 확실히 구분하여 고객이 알기 쉽게 편리함을 더했습니다.

▶일반사양 (SPECIFICATION)

● 펌프 & 모터 (PUMP & MOTOR)	
형 식	내치식 (Internal gear pump)
토 출 속 도	표준 : 30ℓ/min, 고속 : 45ℓ/min
흡 입 구 경	Ø40 (1½B)
모 터	방폭형 (고속 : 750W)
● 카운터 (COUNTER)	
형 식	Back light LCD 방식
금 액 표 시	6자리 (Digit)
급 유 량 표 시	6자리 (1/1,000 Liter)
단 가 표 시	4자리 (Digit)
단 가 설 정	Remote Control 설정
자기진단기능	16종 내장
배 터 리	자동 충전 메모리 Type
● 조명장치 (ILLUMINATION EQUIPMENT)	
사 용 전 력	사용전력 30W×2

● 유량계 (FLOW METER)	
형 식	4 Piston stop 용적식
계 량 오 차	±1/200 (±0.5%) 법정공차 이내
● 적산계 (TOTALIZER)	
자기식적산계	Electro-Magnetic Type
전자식적산계	Counter 내장 Type
● 노즐 & 호스 (NOZZLE & HOSE)	
노 즐	Auto Nozzle
호 스	3/4B or 1B
● 리셋장치 & 프리셋트 (RESET & PRESET)	
리 셋	One Touch 방식
프 리 셋 트	10 Key Type (금액, 급유량)
● 정수기능 & 사용전압 (JUST STOP & VOLTAGE)	
정 수 기 능	Just Stop (정액, 정량)
사 용 전 압	단상 220V

※ 본 사양은 품질개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ⚠ 본 제품의 취급시 첨부된 취급설명서를 참고하십시오.

▶제 원 (DRAWING OF DISPENSER)

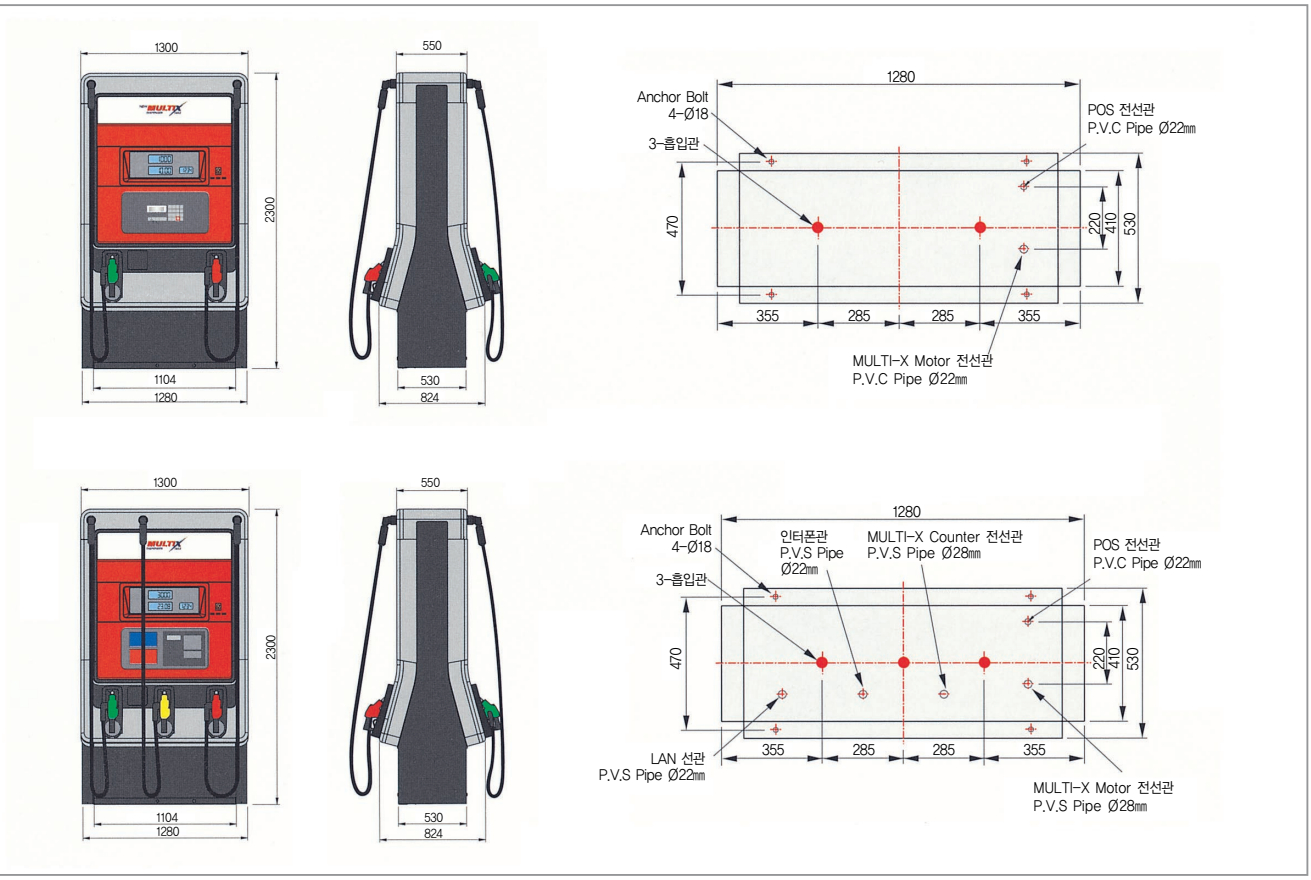

주유기 · 충전기 전문메이커

韓國TATSUNO株式會社

http://www.tatsuno.co.kr

PRINTED IN KOREA
09.05.25 500(1-1)

■본 사: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(02)775-1050(대) FAX(02)775-1056
■공 장: 경기도 부천시 원미구 원미동 9-2 TEL(032)663-3320(대) FAX(032)663-0170
■부산영업소: 부산광역시 수영구 망미2동 255-24 TEL(051)531-3343(대) FAX(051)752-1943
■대구영업소: 대구광역시 동구 신기동 185-6 TEL(053)961-2417(대) FAX(053)962-2443
■광주영업소: 광주광역시 북구 운암동 392-17 TEL(062)526-8711(대) FAX(062)526-8710
■대전영업소: 경대전광역시 동구 자양동 66-12 TEL(042)632-2701(대) FAX(042)632-6616
■수원영업소: 경기도 수원시 장안구 송죽동 496-24 TEL(031)237-3232(대) FAX(031)237-3233
■원주영업소: 강원도 원주시 명륜동 376 TEL(033)762-4015(대) FAX(033)762-4017
■청주영업소: 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 1088 TEL(043)264-2701(대) FAX(043)264-2782
■전주영업소: 전라북도 전주시 완산구 효자동1가 87-2 TEL(063)228-0013(대) FAX(063)228-0014